


FPSR



KIT SPERONE
ROMPITRACCIA

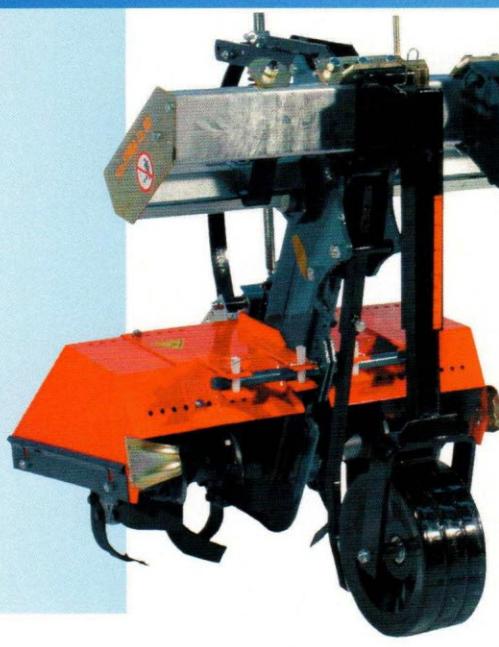

MOD. FPSR/2
cm. 80



KIT MOLLA
DI SOSTEGNO

I MODELLO FPSR - La fresatrice interfilare tipo pesante super rinforzata FPSR per trattori da 50 ÷ 100 HP è adatta per terreni molto tenaci e sassosi con maggiore profondità di lavorazione del modello FP. È particolarmente indicata per coltivazioni di carciofi e pomodori. Numero degli elementi fresanti da 2 a 5 con fresatore e cofano trasformabili da 27 a 100 cm. È costruita con barra esagonale di 41 mm o 50 mm. Può essere corredata con tutti gli accessori: assolatori, spandiconcime, sperone rompitracce e speciali optionals (doppio attacco cofano, molla di sostegno, sperone tipo B, doppio parapolvere, doppio cuscinetto) per una maggiore tenuta e durata della macchina. È costruita in 3 modelli a seconda dell'altezza dalla barra esagonale al terreno: FPSR FPSRA FPSRXA.

GB - The heavy duty machine for tractors in 50 ÷ 100 HP range is suitable for very hard & stony soils or where deep working is required. Particularly suitable for artichokes, tomato and potato applications. It is available in 2 - 5 head sizes and tilling head widths of 27 - 100 cm. It is usually fitted with a 41 mm hexagonal bar a 50 mm hexagonal bar with stronger gearbox. The machine can be equipped with some accessories: ridgers, fertilizer box, depth skid and other options including reinforced shield, shield spring, alternative depth skid type B, dual dust covers & dual lower bearings on the tiller heads. These options offer longer life potential in the most extreme conditions. The FPSR is built in 3 models offering 3 choices of crop clearance under the hexagonal bar: FPSR FPSRA FPSRXA.

F MODELE FPSR - Multifraise modèle super lourd renforcé. Conseillée pour tracteur de 50 ÷ 100 CV. Pour utilisation intensive dans terrains très forts ou caillouteux. Particulièrement appréciée chez les producteurs d'artichauts, tomates, etc. Elle convient aussi pour: entrepreneurs, coopératives agricoles et grandes surfaces. Nombre d'éléments au choix de 2 à 5 et réglages de 27 à 100 cm. Barre hexagonale Ø41mm ou renforcée Ø50mm. En option: butoirs, distributeur d'engrais, griffes anti-plancher, couteaux de traçade, coffres et capots des éléments renforcée. Garde au sol variable suivante le modèle FPSR FPSRA FPSRXA.

D MOD. FPSR - Die schwere überverstärkte Reihenfräse FPSR für Traktore von 50 bis 100 PS ist für sehr feste und steinige Böden geeignet, da sie eine höhere Arbeitstiefe als Mod. FP ermöglicht. Sie ist für Artischocken und Tomaten besonders geeignet. Die Messere und Haube Können von 27 cm bis 100 cm erreichen. Die sechswinkelige Stange kann entweder 41 mm oder 50 mm Durchmesser haben. Sie kann mit allen Zubehören ausgerüstet sein: Furchungsvorrichtung, Düngerstreuer, Sporn und sonderzubehör (Doppelanschluss der Haube, tragende Feder, Sporn Typ B, Doppelstaubdeckel, Doppellager), um eine bessere Festigkeit und längere Dauer der Maschine zu erzielen. Die Ausführungen sind 3 je nach der Höhe der stange vom Boden: Mod. FPSR Mod. FPSRA Mod. FPSRXA.

	H mm				
FPSR	50 cm				27-30
FPSRA	66 cm	50÷100 HP	41/50	165 225 330 460	30-35-40 45-50-55 60-65-70 80
FPSRXA	78 cm				90-95-100