


M-815


Seminatrice pneumatica di precisione



PNEUMATIC
SYSTEM



FS




FD

Specifiche tecniche Technical specification Spécifications techniques Technische daten Especificaciones técnicas

- Il modello M-815 è una seminatrice semovente a trazione idraulica. Grazie al un motore a benzina da 17Kw riesce a seminare in modo agevole anche in condizione di minimo ingombro. Versatile e compatta, garantisce il miglior risultato per il vostro investimento.
- M-815 is a self-propelled hydraulic traction sowing machine. Thanks to its 17Kw petrol engine, it sows with ease even in small spaces. Versatile and compact, it guarantees the best result for your investment.
- Le modèle M-815 est un semoir automoteur à traction hydraulique. Grâce à un moteur à essence de 17kW, il parvient à semer avec facilité également malgré un gabarit minimal. Polyvalent et compact, il garantit le meilleur résultat pour votre investissement.
- Das Modell M-815 ist eine selbstfahrende Sämaschine mit hydraulischem Antrieb. Dank eines Benzinmotors mit 17 kW gestattet sie auch bei minimalen Platzverhältnissen ein bequemes Säen. Vielseitig und kompakt, garantiert das beste Resultat für Ihre Investition.
- El modelo M-815 es una sembradora automotriz de tracción hidráulica. Gracias a un motor de gasolina de 17 Kw permite sembrar de manera ágil también en condiciones de gálibo mínimo. Versátil y compacto, permite obtener el máximo resultado para su inversión.

A A¹ B C

FS ^{STD}	60	-	110	1000/1400
FS ^{STR}	60	-	90	
FD ^{STD}	80	70	130	1000/1400
FD ^{STR}	80	50	90	

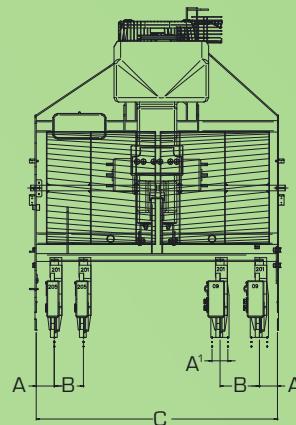

FS: Fila singola - Single row - Einzelne Reihe - Hileras individuales

FD: Fila doppia - Double row - Double rang - Doble fila - Hileras

STD: Unita' di semina standard - Standard sowing unit - unité de semis standard - Standard-Sä-Einheit - Unidad de siembra estándar.

STR: Elemento stretto - Narrow element - Élément étroit - Schmales Element - Elemento estrecho.

LARGE: +20mm con ruote 6.00.16 | +20mm for drive wheels 6.00.16 | +20mm boîte de vitesses renforcée | +20mm verstärktes Getriebe 6.00.16 | +20mm cambio reforzado 6.00.16.